

HOMELIFT

(HM800)



Küçük Alan Kaplama
Piyasadaki en küçük ev asansörlerinden biridir ve yalnızca 1,5 m² yüzey alanı kaplar.



Sessiz Seyahat
Sessiz , elektrikli ve kendi kendine yeten motorla çalışır; gürültülü hidrolik sistem içermez.



Hızlı Kurulum
Asansörler modüler parçalardan oluşur ve standart kurulumlar yalnızca birkaç günde tamamlanır.



Ekonomik Kullanım
Standart bir prizden çalışır ve diğer ev eşyaları gibi kolayca kullanılır.



Benzersiz Çift Ray Sistemi
Kendi kendini destekleyen yapıya sahiptir. İki paralel ve dikey kılavuz, asansörün yükünü taşır.



Asansörün süspansiyon sistemine entegre edilen özel tahrik mekanizması sayesinde, ilave bir makine odasına ihtiyaç duyulmaz. Bu kompakt tasarım, alan tasarrufu sağlarken aynı zamanda kurulum süreçlerini de hızlandırır.



Teknik Özellikler

Standart-EN81 standartlarına uygun şekilde BS EN81-41:2010'a göre üretilmiş, geliştirilmiş ve işletilmektedir.

Yük Kapasitesi -2 kişinin kullanabileceği koşullara göre tasarlanmıştır. Maksimum ağırlık kapasitesi 150kg'dır.

Aydınlatma -Yüksek kaliteli LED şeritlerle modern ortam aydınlatması.

Tahrik Sistemi -Kendi içinde bulunan halat tamburu ve frenli dişli motor tahrik sistemi, asansör kabin tavan boşluğunda yer almaktadır.

Elektrik Sistemi -220V – 240V, 10A – 20A priz – Standart bir ev tipi prizden çalışır.

Kontrol-Asansör, kontrol paneli ve iki uzaktan kumanda ile kontrol edilir. Ekstra uzaktan kumandalar mevcuttur.

Giriş-Tek kapı

Hız -0,15 m/s

Seyahat Limiti -İki kat

Asansör Kapı-2m hidrolik menteşeli tam boy kapı mevcuttur.



Yükseklik Limiti-2,5m - Min. üst kat tavan yüksekliği

Kabin Alanı-1,01 m²

Pano ve Tesisat-Gizli pano dolabı mevcuttur



BOYUTLAR

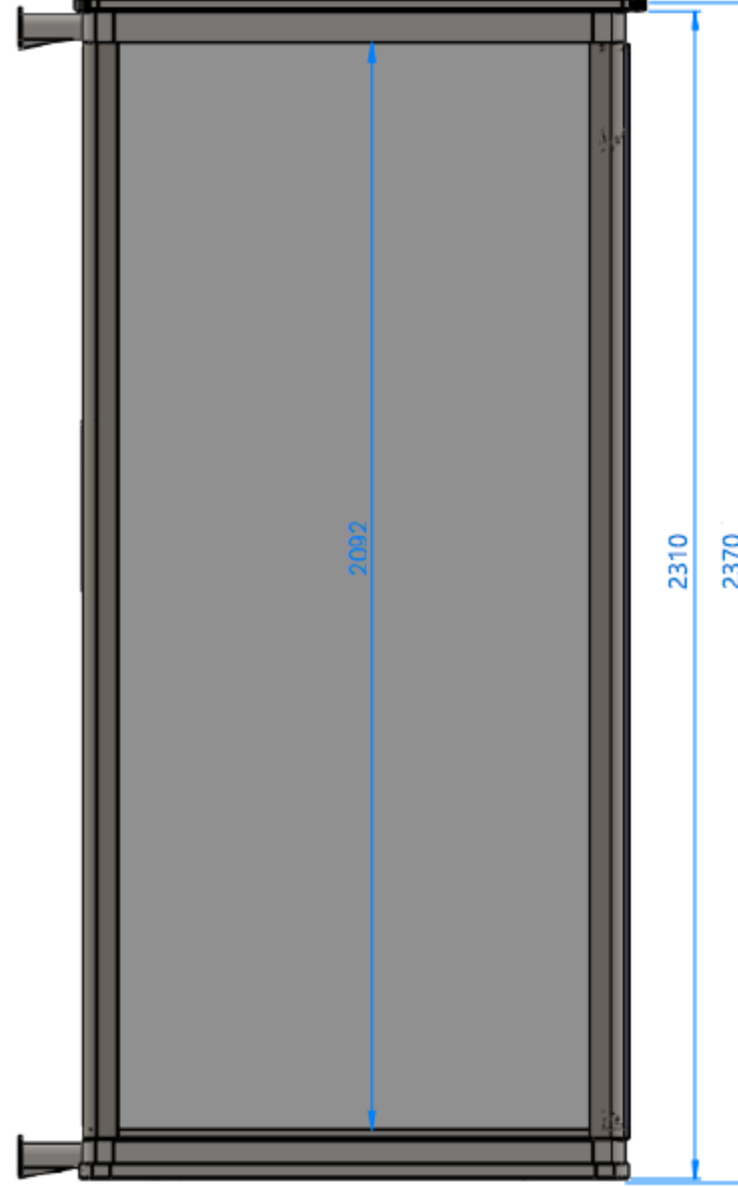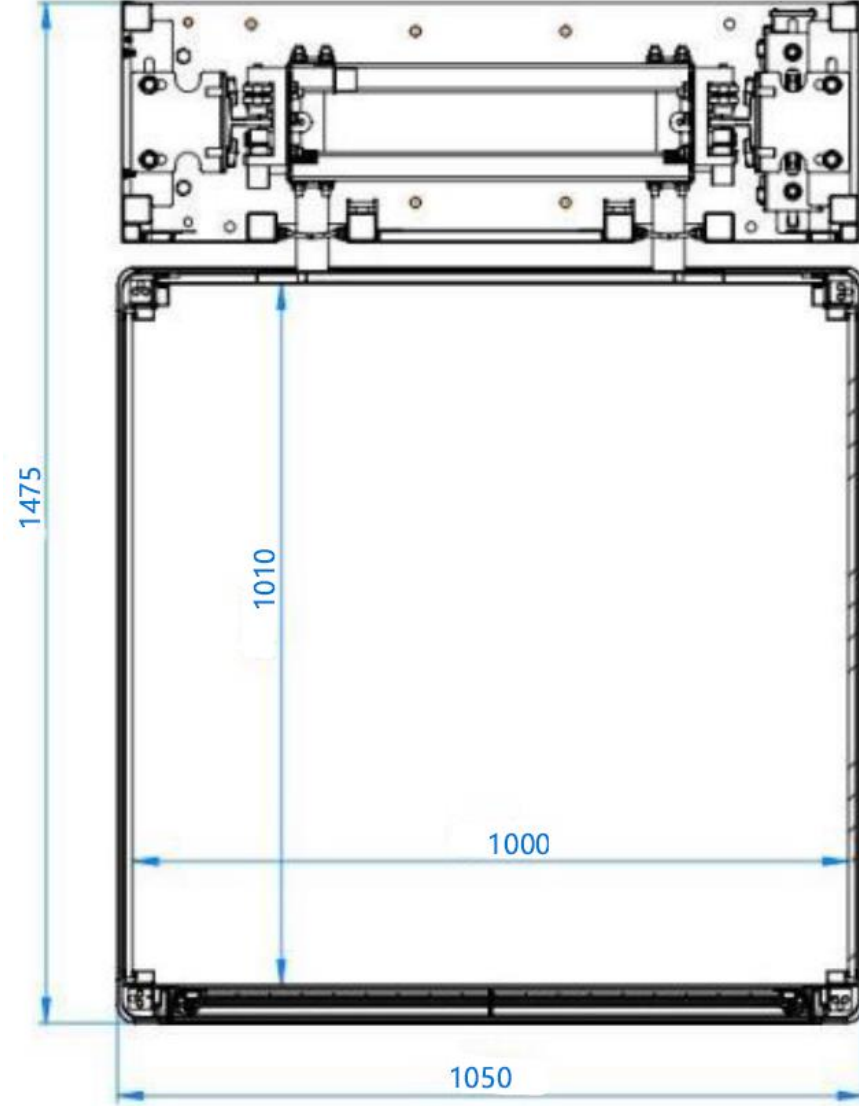

BOYUTLAR

2092 mm – Kabin içi asansör yüksekliği

2370 mm – Kabin dış yüksekliği

1050 mm x 1475 mm – Asansör alanı

1000 mm x 1010 mm – İç asansör alanı

800mm – Asansör giriş genişliği